


# IMN TB PVC

## Magnetický plovákový spínač

- Spínání hladiny kapalin.
- Měřicí rozsah od 100 do 2500 mm.
- Plovák pro hustotu média min. 0,5 g/cm<sup>3</sup>.
- Až 4 spínací kontakty typu N/O nebo N/C.
- Provedení smáčených částí z PVC, PP.
- Mechanické připojení šroubením G1" až G2".
- Elektrické připojení do PBT hlavičky.
- Vzdálenost mezi kontakty min. 40 mm.
- Pracovní tlak max. 0,3 MPa.
- Teplota média -10 až +60 °C.
- Stupeň krytí IP 65.

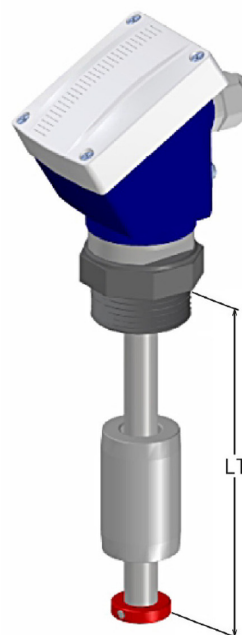

### Objednací tabulka

Výplň		IMN TB PVC ① ② ③ ④ ⑤ ⑥			
1. kód	Popis	Zalítí			
V1	standardní	bez zalítí			
V2	ochranná	zalítí antioxidačním gelem			
V3	izolační	zalítí epoxidovou pryskyřicí			

Procesní připojení		IMN TB PVC ① ② ③ ④ ⑤ ⑥			
2. kód	Popis				
P06	G1"				
P07	G1 1/4"				
P08	G1 1/2"				
P10	G2"				

Plovák		IMN TB PVC ① ② ③ ④ ⑤ ⑥			
3. kód	Model	Rozměry	Max. tlak	Min. hustota	
F55	FCPP04M14	pr. 29×50 mm	0,3 MPa	0,6 g/cm <sup>3</sup>	
F57	FCPP05M18	pr. 38×60 mm	0,3 MPa	0,5 g/cm <sup>3</sup>	

Celková délka		IMN TB PVC ① ② ③ ④ ⑤ ⑥			
4. kód	Popis				
LT_---	zadejte délku v rozmezí 100 až 2500 mm				

IMN TB PVC  
Magnetický plovákový spínač

TEPLOTA  
PŘEVODNÍKY  
TLAK  
HLADINA  
PRŮTOK  
ANALÝZA  
ZDROJE  
PŘÍSTROJE  
KOMUNIKACE  
ARMATURY  
OSTATNÍ

Počet kontaktů IMN TB PVC ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

5. kód	Popis
C1	1 kontakt
C2	2 kontakty
C3	3 kontakty
C4	4 kontakty

Počet plováků IMN TB PVC ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

6. kód	Popis
N1	1 plovák
N2	2 plováky
N3	3 plováky
N4	4 plováky

Příklad objednávky:  
**IMN TB PVC ① ② ③ ④ ⑤ ⑥**  
**IMNTB PVC V1 P07 F55 LT500 C2 N1**