


MODACT MON

MODACT MON CONTROL

Elektrické víceotáčkové servomotory

- Elektromotor pro napětí 3x230/400 V, 50 Hz.
- Dva polohové vypínače, momentové vypínače a topné články.
- Ruční kolo.
- Výstup tvaru C, D, E.
- Stupeň krytí IP 55.

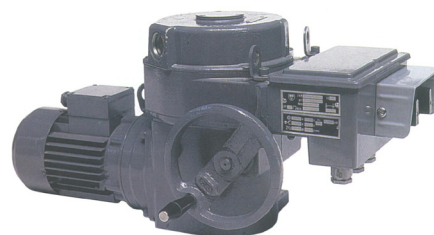

Typ	Popis	Maximální jmenovitý moment	Teplota ¹⁾
52030	Servomotor MODACT MON a MON CONTROL	20 až 200 Nm	-25 až +70 °C
52031	Servomotor MODACT MON a MON CONTROL	63 až 160 Nm	-25 až +70 °C
52032	Servomotor MODACT MON a MON CONTROL	160 až 400 Nm	-25 až +70 °C
52033	Servomotor MODACT MON a MON CONTROL	250 až 500 Nm	-25 až +70 °C
52034	Servomotor MODACT MON a MON CONTROL	320 až 1000 Nm	-25 až +70 °C
52035	Servomotor MODACT MON a MON CONTROL	630 až 2000 Nm	-25 až +70 °C
52036	Servomotor MODACT MON a MON CONTROL	1250 až 4000 Nm	-25 až +70 °C
52030	Servomotor MODACT MON a MON CONTROL	20 až 200 Nm	-40 až +60 °C
52031	Servomotor MODACT MON a MON CONTROL	63 až 160 Nm	-40 až +60 °C
52032	Servomotor MODACT MON a MON CONTROL	160 až 400 Nm	-40 až +60 °C
52033	Servomotor MODACT MON a MON CONTROL	250 až 500 Nm	-40 až +60 °C
52034	Servomotor MODACT MON a MON CONTROL	320 až 1000 Nm	-40 až +60 °C
52035	Servomotor MODACT MON a MON CONTROL	630 až 2000 Nm	-40 až +60 °C
52036	Servomotor MODACT MON a MON CONTROL	1250 až 4000 Nm	-40 až +60 °C
Tvar výstupu			
	A pro typ 52030		
	B1 pro typ 52030		
	A pro typy 52031, 52032		
	B1 pro typy 52031, 52032		
	A pro typy 52033, 52034		
	B1 pro typy 52033, 52034		
	A pro typy 52035		
	B1 pro typy 52035		
Příslušenství pro MODACT MON			
	signalizační jednotka odporový vysílač 2x 100 Ohm místní ukazatel polohy polohová jednotka se zdvojenými kontakty (4x polohové vypínače) blok místního ovládání blikač konektorové připojení HARTING proudový vysílač 4 až 20 mA - aktivní/pasivní - dvou vodičové zapojení (se zdrojem) EHL (-40 až +70 °C) proudový vysílač 4 až 20 mA - pasivní - dvou vodičové zapojení (bez zdroje) DICONT (-25 až +70 °C) proudový vysílač 4 až 20 mA - pasivní - dvou vodičové zapojení (bez zdroje) DICONT (-40 až +40 °C) napájení 3x290V/500V/50Hz (pouze napájení elektromotoru)		
Příslušenství pro MODACT MON CONTROL ²⁾			
	blok místního ovládání regulátor ZP2.RE5 pro řízení signálem 4 až 20 mA (pouze s proudovým vysílačem) komunikační modul - slouží k nastavení regulátoru ZP2.RE5 přes PC brzda BAM - pouze bez regulátoru (pouze pro třífázové provedení do výkonu elektromotoru 550 W) reverzační stykačová jednotka (pouze pro třífázové provedení) brzda BR2 - pouze v kombinaci s regulátorem ZP2.RE5 do výkonu elektromotoru 550 W (pouze pro třífázové provedení) brzda BR2.2 - pouze v kombinaci s regulátorem ZP2.RE5 do výkonu elektromotoru 2,2 kW (pouze pro třífázové provedení)		

¹⁾ ... provedení s regulátorem je možno obdržet pouze s proudovým vysílačem

²⁾ ... na vyžádání provedení pro teploty od -60 do +60 °C