


MF - system WEY Desková šoupátka SISTAG

- Uzavírací prvek pro čističky odpadních vod, kafilérie, papírenský a celulózový průmysl, chemický průmysl, aj.
- Speciální provedení zaručující dokonalou těsnost, dlouhou životnost, téměř bezúdržbové, samočistící efekt, volný průřez v otevřeném stavu.
- Čtyřsloupková konstrukce.
- Jmenovitý tlak PN 10, pracovní teplota -20 až +180 °C.
- Jmenovitá světlost DN 50 až DN 1600.
- Ovládání A-ručním kolem, C-pneupohonem, E-elektropohonem.

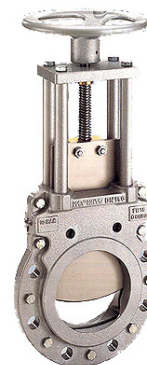

Typ	Popis
MF	Deskové šoupátko SISTAG

Příklad objednávky: MFA-CS PN10 DN100

Tabulka materiálového provedení

Díl šoupátka	Standard	Volitelné
těleso	GG 25 (-CS)	
deska	1.4301	1.4401
těsnění	NBR	FPM, EPDM, PTFE, PUR
sloupková nástavba	ocel	
vřeteno/pístnice	1.4104	

Při objednávání nebo poptávání prosíme uvést nejen typové číslo šoupátka, ale také druh, teplotu, tlak a eventuálně složení pracovního média, pro optimální návrh šoupátka.
Provedení MFE je dodáváno s pohonem AUMA, ZPA Pečky nebo jinými.