
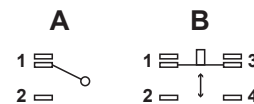


# 611 34

## Regulátor teploty stonkový

- Regulace a signalizace teplot s možností uchycení regulátoru přímo v místě měřené teploty pomocí jímky, která je součástí regulátoru.
- Jednoobvodový (A) nebo dvouobvodový (B) mikrospínač.
- Řada rozsahů od -40 až 0 °C do +70 až +140 °C.
- Maximální zatížení relé 250 VST / 2 A.
- Nastavení požadovaného rozsahu a plynule stavitelné necitlivosti pomocí dvou ovládacích šroubů.
- Možnost zaplombování nastavených hodnot.
- Teplota okolí -40 až +60 °C (-20 až +40 °C pro Ex).
- Nevýbušné provedení (Ex) II 2G Ex db eb IIB T6 Gb, (Ex) II 2D Ex tb IIIC T 50°C Db.
- Stupeň krytí IP 65.

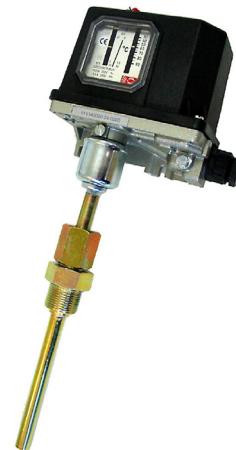

### Objednací tabulka

#### Regulátor teploty stonkový (mikrospínač A)

Obj. kód	Regulační rozsah	Ochranná jímka M27×2 *1	Provedení	Necitlivost		Maximální přetížení	Délka L
				min.	max.		
611 346 011	-40 až 0 °C	mosazná	standardní	2 °C	12 °C	60 °C	355 mm
611 349 011	-40 až 0 °C	mosazná	(Ex) II 2G/D	2 °C	12 °C	60 °C	355 mm
611 346 012	-40 až 0 °C	nerezová	standardní	2 °C	12 °C	60 °C	355 mm
611 349 012	-40 až 0 °C	nerezová	(Ex) II 2G/D	2 °C	12 °C	60 °C	355 mm
611 346 021	-25 až +15 °C	mosazná	standardní	2 °C	12 °C	60 °C	355 mm
611 349 021	-25 až +15 °C	mosazná	(Ex) II 2G/D	2 °C	12 °C	60 °C	355 mm
611 346 022	-25 až +15 °C	nerezová	standardní	2 °C	12 °C	60 °C	355 mm
611 349 022	-25 až +15 °C	nerezová	(Ex) II 2G/D	2 °C	12 °C	60 °C	355 mm
611 346 031	0 až +40 °C	mosazná	standardní	2 °C	12 °C	60 °C	355 mm
611 349 031	0 až +40 °C	mosazná	(Ex) II 2G/D	2 °C	12 °C	60 °C	355 mm
611 346 032	0 až +40 °C	nerezová	standardní	2 °C	12 °C	60 °C	355 mm
611 349 032	0 až +40 °C	nerezová	(Ex) II 2G/D	2 °C	12 °C	60 °C	355 mm
611 346 041	+30 až +90 °C	mosazná	standardní	2 °C	12 °C	100 °C	355 mm
611 349 041	+30 až +90 °C	mosazná	(Ex) II 2G/D	2 °C	12 °C	100 °C	355 mm
611 346 042	+30 až +90 °C	nerezová	standardní	2 °C	12 °C	100 °C	355 mm
611 349 042	+30 až +90 °C	nerezová	(Ex) II 2G/D	2 °C	12 °C	100 °C	355 mm
611 346 051	+70 až +140 °C	mosazná	standardní	2,5 °C	12 °C	150 °C	355 mm
611 349 051	+70 až +140 °C	mosazná	(Ex) II 2G/D	2,5 °C	12 °C	150 °C	355 mm
611 346 052	+70 až +140 °C	nerezová	standardní	2,5 °C	12 °C	150 °C	355 mm
611 349 052	+70 až +140 °C	nerezová	(Ex) II 2G/D	2,5 °C	12 °C	150 °C	355 mm

\*1 - Lze dodat i nerezovou nebo mosaznou jímku se závitem G3/4".

## Regulátor teploty stonkový (mikrospínač B)

Obj. kód	Regulační rozsah	Ochranná jímka M27×2 *1	Provedení	Necitlivost		Maximální přetížení	Délka L
				min.	max.		
<b>611 346 111</b>	-40 až 0 °C	mosazná	standardní	4 °C	12 °C	60 °C	355 mm
<b>611 349 111</b>	-40 až 0 °C	mosazná	(Ex) II 2G/D	4 °C	12 °C	60 °C	355 mm
<b>611 346 112</b>	-40 až 0 °C	nerezová	standardní	4 °C	12 °C	60 °C	355 mm
<b>611 349 112</b>	-40 až 0 °C	nerezová	(Ex) II 2G/D	4 °C	12 °C	60 °C	355 mm
<b>611 346 121</b>	-25 až +15 °C	mosazná	standardní	4 °C	12 °C	60 °C	355 mm
<b>611 349 121</b>	-25 až +15 °C	mosazná	(Ex) II 2G/D	4 °C	12 °C	60 °C	355 mm
<b>611 346 122</b>	-25 až +15 °C	nerezová	standardní	4 °C	12 °C	60 °C	355 mm
<b>611 349 122</b>	-25 až +15 °C	nerezová	(Ex) II 2G/D	4 °C	12 °C	60 °C	355 mm
<b>611 346 131</b>	0 až +40 °C	mosazná	standardní	4 °C	12 °C	60 °C	355 mm
<b>611 349 131</b>	0 až +40 °C	mosazná	(Ex) II 2G/D	4 °C	12 °C	60 °C	355 mm
<b>611 346 132</b>	0 až +40 °C	nerezová	standardní	4 °C	12 °C	60 °C	355 mm
<b>611 349 132</b>	0 až +40 °C	nerezová	(Ex) II 2G/D	4 °C	12 °C	60 °C	355 mm
<b>611 346 141</b>	+30 až +90 °C	mosazná	standardní	4 °C	12 °C	100 °C	355 mm
<b>611 349 141</b>	+30 až +90 °C	mosazná	(Ex) II 2G/D	4 °C	12 °C	100 °C	355 mm
<b>611 346 142</b>	+30 až +90 °C	nerezová	standardní	4 °C	12 °C	100 °C	355 mm
<b>611 349 142</b>	+30 až +90 °C	nerezová	(Ex) II 2G/D	4 °C	12 °C	100 °C	355 mm
<b>611 346 151</b>	+70 až +140 °C	mosazná	standardní	4 °C	12 °C	150 °C	355 mm
<b>611 349 151</b>	+70 až +140 °C	mosazná	(Ex) II 2G/D	4 °C	12 °C	150 °C	355 mm
<b>611 346 152</b>	+70 až +140 °C	nerezová	standardní	4 °C	12 °C	150 °C	355 mm
<b>611 349 152</b>	+70 až +140 °C	nerezová	(Ex) II 2G/D	4 °C	12 °C	150 °C	355 mm

\*1 - Lze dodat i nerezovou nebo mosaznou jímku se závitem G3/4".

Příklad objednávky:

**611 346 011**