


# PMD

## Manometr pro měření tlakové difference s membránou

- Měření tlakové difference neagresivních a agresivních kapalin, plynů a par.
- Třída přesnosti 1,6 %.
- Rozsahy:  
od 250 do 400 mbar (max. statický tlak 100 bar),  
od 0,6 do 25 bar (max. statický tlak 100 bar),
- Průměr skříně 100 nebo 160 mm.
- Materiál skříně AISI 304 / 1.4301.
- Materiál ve styku s měřeným médiem AISI 316L / 1.4404, membrána Duratherm, Viton.
- Možnost kapalinového tlumení.
- Stupeň krytí IP 65.

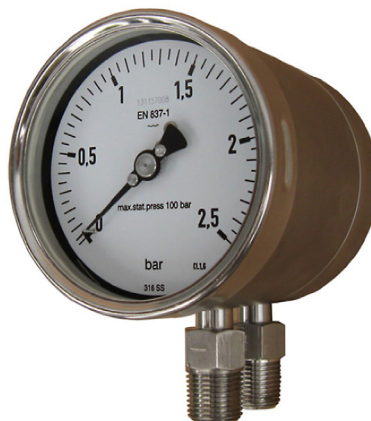

### Objednací tabulka

Typ <span style="float: right;">①, ②, ③</span>			
1. kód	Pro rozsahy	Průměr skříně	Poloha připojení
PMD100XK-low	250 až 400 mbar	100 mm	spodní připojení
PMD100XM-low	250 až 400 mbar	100 mm	zadní připojení
PMD100XK	0,6 až 25 bar	100 mm	spodní připojení
PMD100XM	0,6 až 25 bar	100 mm	zadní připojení
PMD160XK-low	250 až 400 mbar	160 mm	spodní připojení
PMD160XM-low	250 až 400 mbar	160 mm	zadní připojení
PMD160XK	0,6 až 25 bar	160 mm	spodní připojení
PMD160XM	0,6 až 25 bar	160 mm	zadní připojení

Rozsah <span style="float: right;">①, ②, ③</span>			
2. kód		2. kód	
0 až 250 mbar		0 až 4 bar	
0 až 400 mbar		0 až 6 bar	
0 až 0,6 bar		0 až 10 bar	
0 až 1 bar		0 až 16 bar	
0 až 1,6 bar		0 až 25 bar	
0 až 2,5 bar		jiný	

Připojovací závit <span style="float: right;">①, ②, ③</span>	
3. kód	3. kód
2x 1/2" BSP	2x 1/2" NPT

Příklad objednávky:

①, ②, ③  
**PMD100XK, 0 až 1 bar, 2x 1/2" BSP**