


VN - system WEY Desková šoupátka SISTAG

- Uzavírací prvek pro čističky odpadních vod, kafilerie, papírenský a celulózový průmysl, chemický průmysl, aj.
- Speciální provedení zaručující dokonalou těsnost, dlouhou životnost, ochranu těsnění proti abrazi, volný průřez v otevřeném stavu.
- Jmenovitý tlak PN 10, pracovní teplota -20 až +180 °C.
- Jmenovitá světlost DN 50 až DN 400.
- Ovládání A-ručním kolem, B-rychlootevírací pákou, C-pneupohonem, E-elektropohonem.

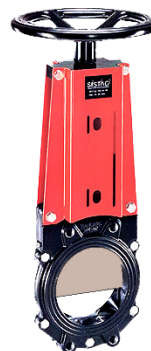

	Popis
VN	Deskové šoupátko SISTAG

Příklad objednávky: VNE-CS DN250

Tabulka materiálového provedení		
Díl šoupátka	Standard	Volitelně
těleso	GG 25 (-CS)	nerez 1.4408 (-SS)
deska	1.4301	1.4401, 1.4401 tvrdě chromováno
těsnění	NBR	FPM, EPDM, PTFE, PUR speciální těsnění
nástavba	ocel	nerez 1.4408
vřeteno/pístnice	1.4104	

Při objednávání nebo poptávání prosíme uvést nejen typové číslo šoupátka, ale také druh, teplotu, tlak a eventuálně složení pracovního média, pro optimální návrh šoupátka.
Provedení VNE je dodáváno s pohonem AUMA, ZPA Pečky nebo jinými.